




TG DUAL LED/4

Schéma d'installation

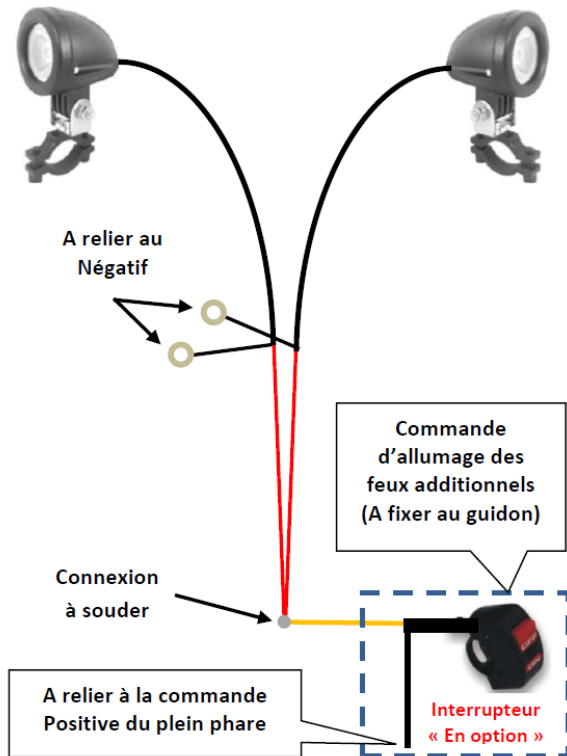

Spécifications : (par feu à led)


- Conçus pour être montés sur pare-carter tubulaire ou guidon de 21 à 26 mm
- Support orientable pour le réglage du faisceau à votre convenance
- Dimension : 57 x 65 x 86 mm
- Tension : 9 à 32 V
- Consommation : 10 W
- Couleur blanc : 6500 K
- Luminosité : 750 LM
- Etanchéité : IP 68
- Longue durée de vie : 50 000 heures
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Technologie CREE LED

www.tecnoglobe.com



TG DUAL LED/4

Schéma d'installation

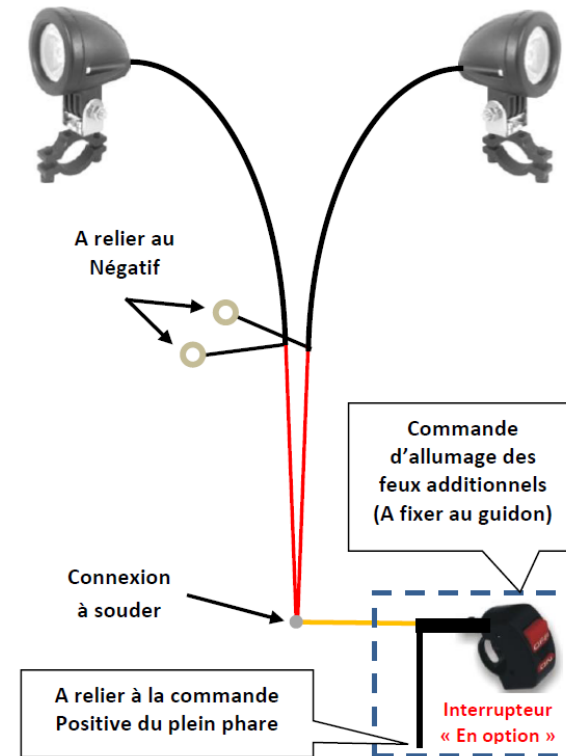

Spécifications : (par feu à led)

- Conçus pour être montés sur pare-carter tubulaire ou guidon de 21 à 26 mm
- Support orientable pour le réglage du faisceau à votre convenance
- Dimension : 57 x 65 x 86 mm
- Tension : 9 à 32 V
- Consommation : 10 W
- Couleur blanc : 6500 K
- Luminosité : 750 LM
- Etanchéité : IP 68
- Longue durée de vie : 50 000 heures
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Technologie CREE LED

www.tecnoglobe.com